
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

# Wellmix NKW 200-150-250-200_2

**200 кВт**
600 м³/ч · 78 м

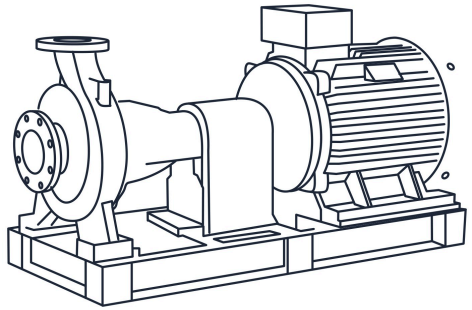


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

## Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN200 / DN150

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 58 · 2900 об/мин

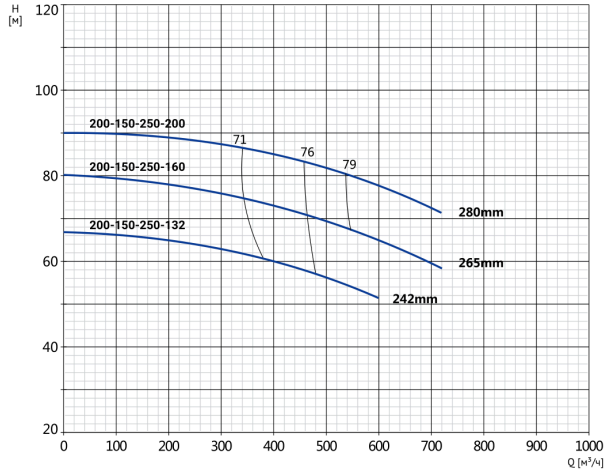



**Номинальная точка: 600 м³/ч · 78 м (кривая 200-150-250-200)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 200 кВт · 3 × 380 В, 326 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллический термодатчик (150 °C) штатно; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN200 (12 отв. ø22, Ø295), нагнетание DN150 (8 отв. ø22, Ø240); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 20 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

## Габариты, масса, документы

**Масса**
1786 кг (ориентировочно)

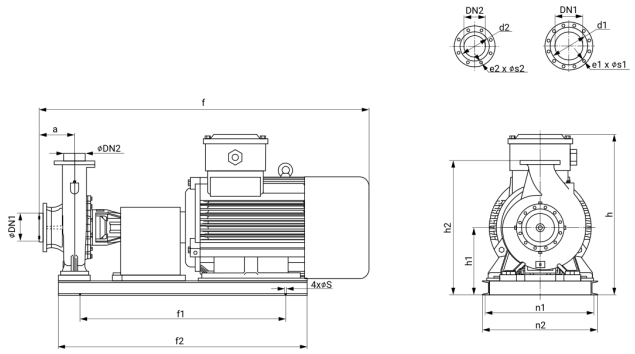


Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 59

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a** | 187 | **f** | 2080 |
| **f1** | 1250 | **f2** | 1650 |
| **h** | 985 | **h1** | 455 |
| **h2** | 855 | **n1** | 650 |
| **n2** | 690 | **Øs** | 18 |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 59 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 58 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).