
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

# Wellmix NKW 80-65-125-5,5_2

**5,5 кВт**
**75 м³/ч · 18,9 м**

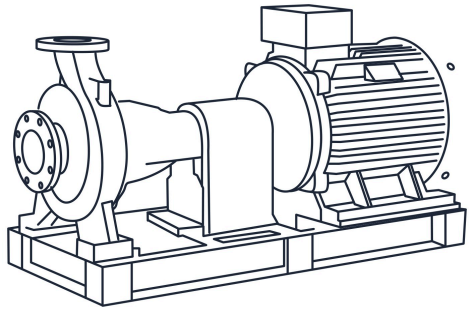


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

## Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN80 / DN65

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 20 · 2900 об/мин

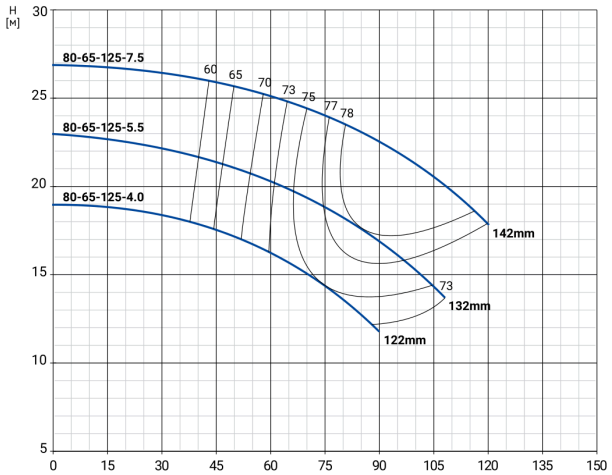



**Номинальная точка: 75 м³/ч · 18,9 м (кривая 80-65-125-5,5)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3 × 380 В, 10,9 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик — по запросу; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN80 (8 отв. ø18, Ø160), нагнетание DN65 (4 отв. ø18, Ø145); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 20 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

## Габариты, масса, документы

**Масса**
126 кг (ориентировочно)

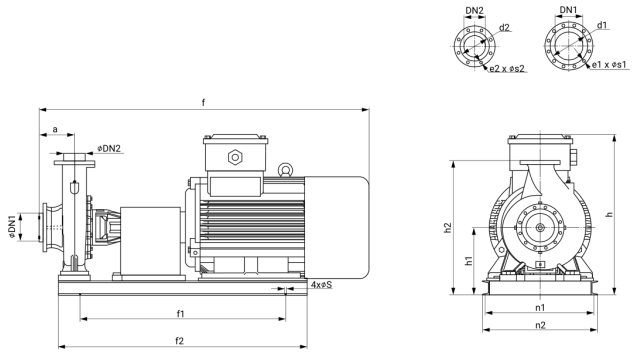


Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 21

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a** | 102 | **f** | 965 |
| **f1** | 700 | **f2** | 850 |
| **h** | 425 | **h1** | 212 |
| **h2** | 394 | **n1** | 345 |
| **n2** | 380 | **Øs** | 18 |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 21 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 20 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).